teuto

die Tür zum Erfolg

Schön und sicher wohnen!

Brandschutz
wärmstens empfohlen

Rauchschutz
damit Schadstoffe draußen bleiben

Einbruchschutz
Sicherheit die beruhigt

Standardprogramm • Blockrahmen • Renovierungselemente

Punkt für Punkt ***teuto*** Qualität

- Flexible Sonderanfertigungen in eigener Produktionsstätte.
  Modernste CNC Technik garantiert ein Höchstmaß an Präzision.
- Unser fachkundiges Personal begleitet ihr Projekt vom Aufmaß bis zur Übergabe.
- Kurzfristige Lieferzeiten garantieren eine schnelle und unproblematische Abwicklung.
- Kostenlose Anlieferung durch den teuto Fuhrpark.
- Kein Mindermengenzuschlag.

Die Firma ***teuto*** BAUELEMENTE entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der Marktführer in den Bereichen Renovierungs- und Blendrahmenelemente für den Plattenbau.
Ein Team von Spezialisten entwickelt brillante Lösungen, die patentrechtlich geschützt sind. ***teuto*** hat erkannt, wo die Probleme bei der Renovierung von Plattenbauten liegen. In unserer Zargenproduktion arbeiten wir mit modernen CNC gesteuerten Maschinen passgenau und individuell.
Durch Service und Know-how ist eine schnelle und saubere Lösung bei der Herstellung und Montage von Eingangs- und Innentüren möglich.

Jede Tür wird für die vorhandene Öffnung angepasst, ohne wenn und aber. Um Ihnen bzw. Ihren Handwerksbetrieben einen Einblick in die Qualität unserer Produkte und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens zu vermitteln, steht Ihnen das ***teuto***-Team aus qualifizierten Fachkräften in Schapen, Berlin und Gera (Korbußen) zur Verfügung. Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung beim Ausmessen sowie der Erstmontage unserer Elemente an. Eine ausführliche Produktschulung führen wir vor Ort durch.
Überzeugen Sie sich in unserer Ausstellung in Berlin und Gera-Korbußen von der ***teuto*** Qualität.
Natürlich können Sie auch die gesamte Türenwelt unter www.teuto-tueren.de erleben.

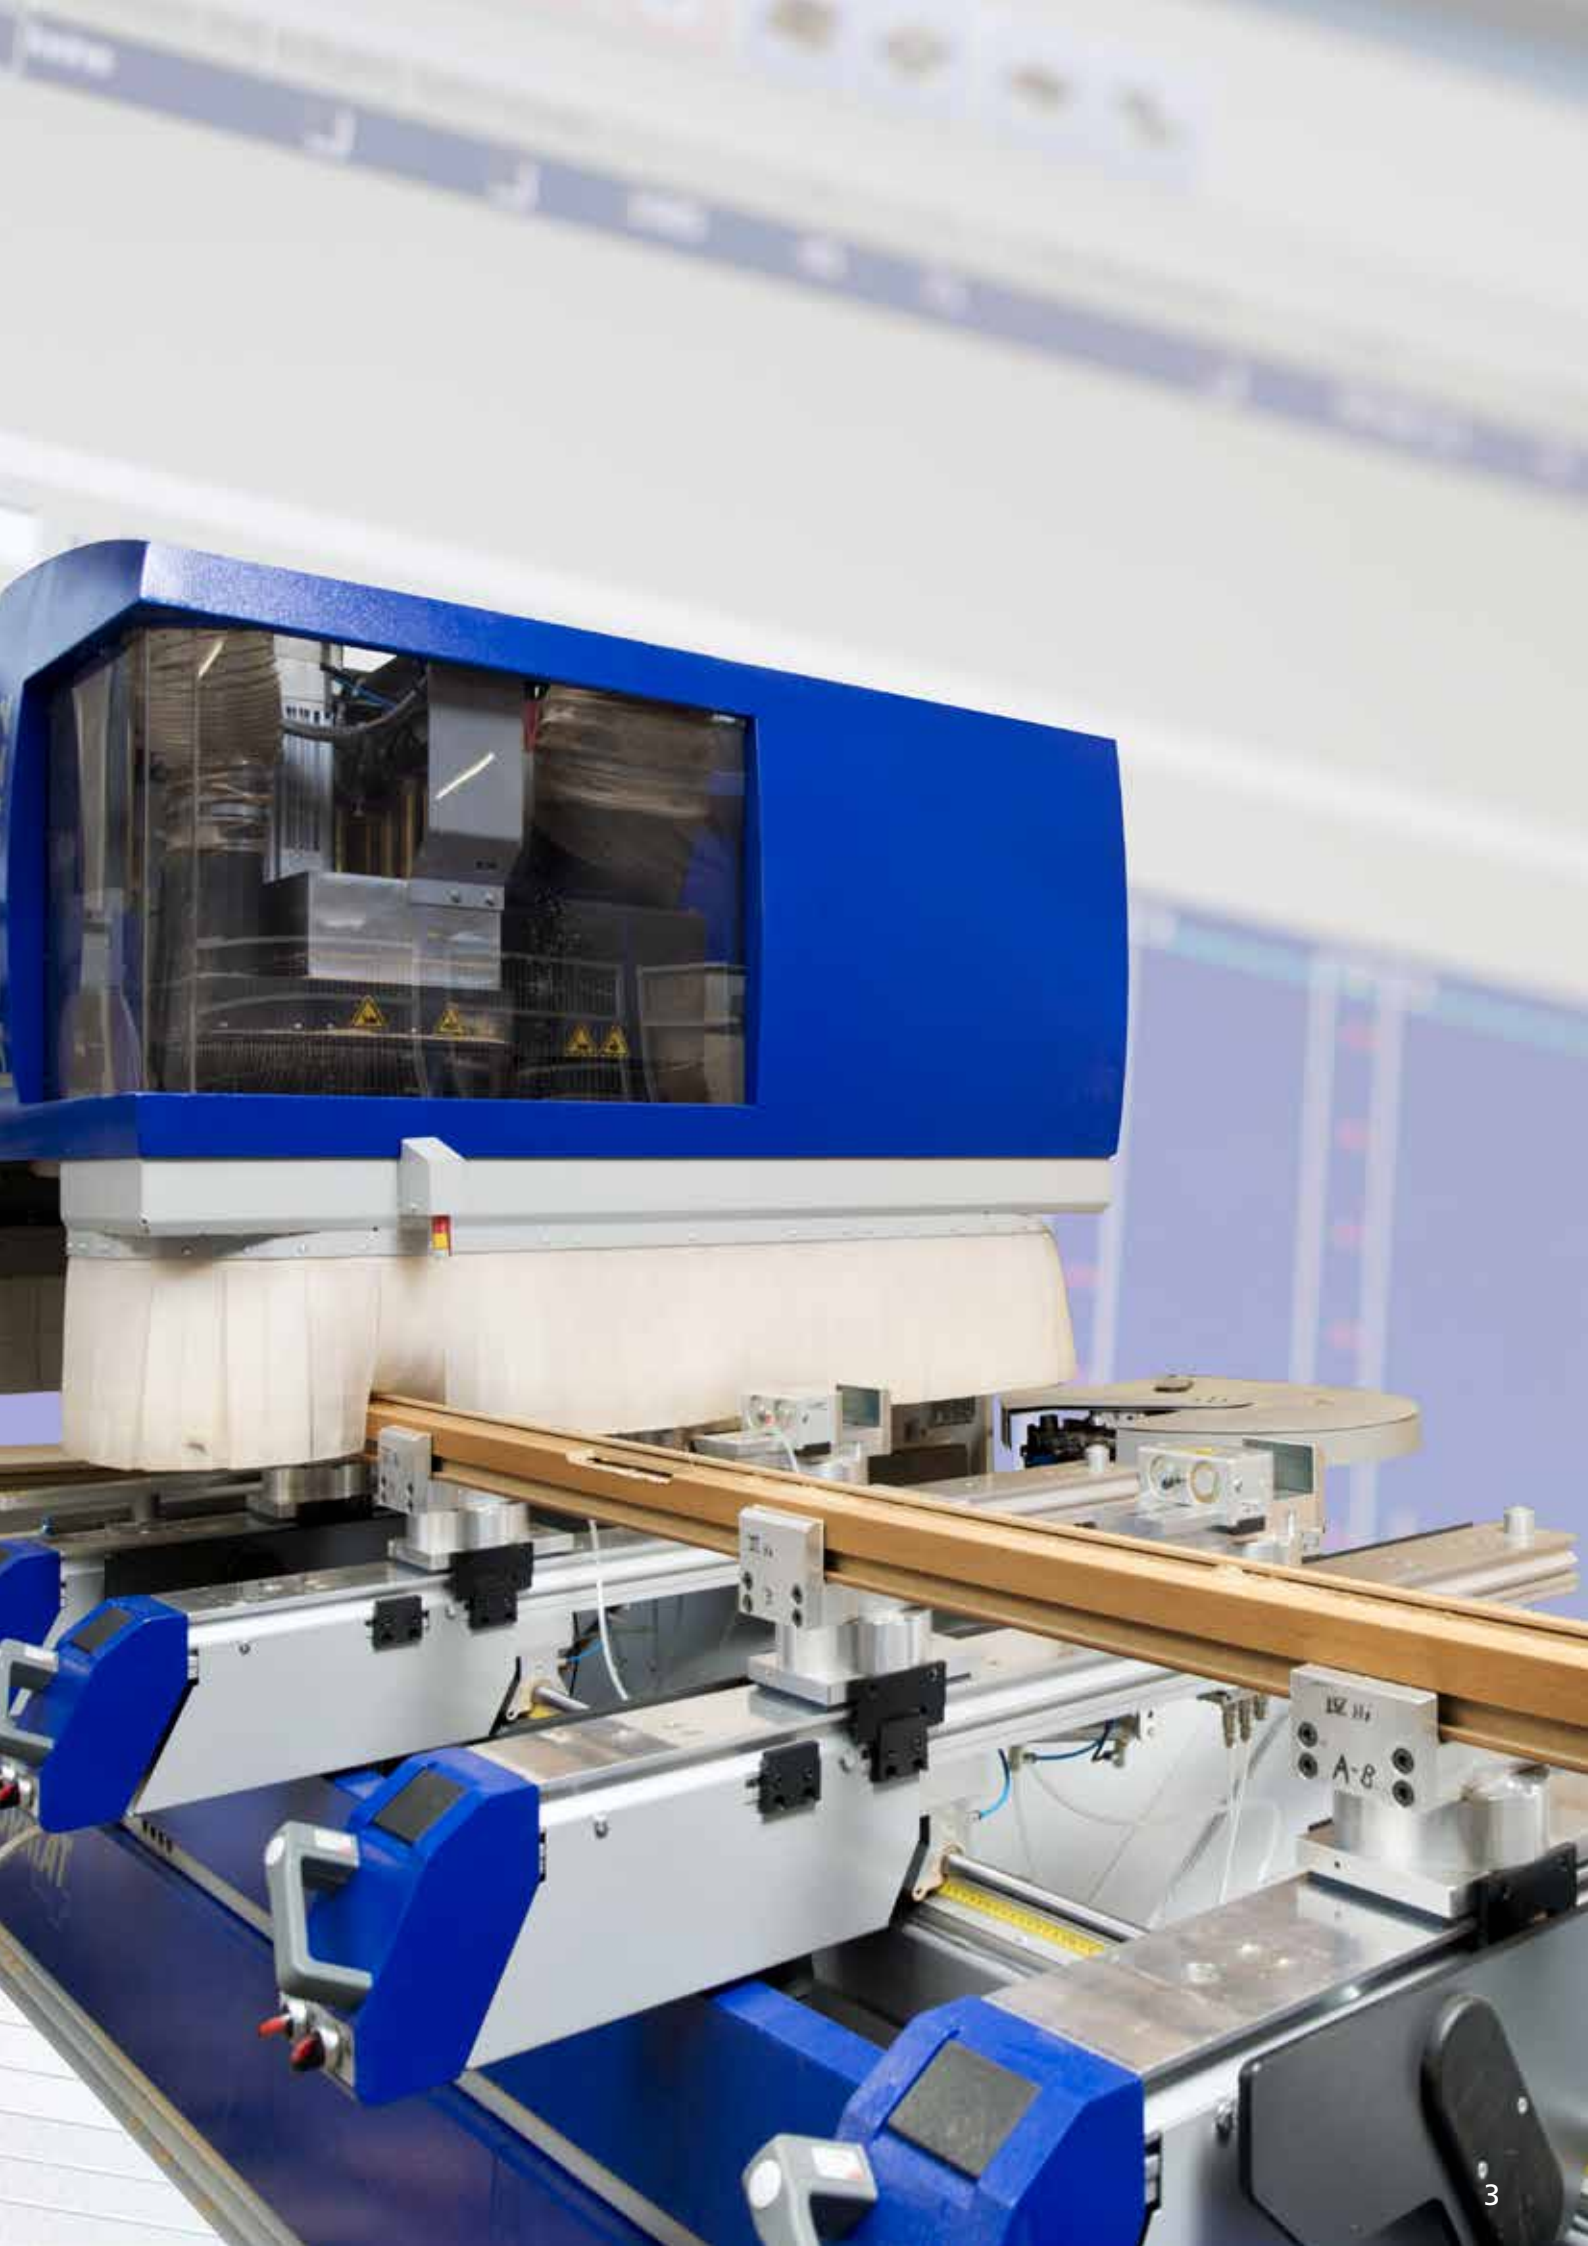

Mit unseren einbruchhemmenden Funktionstüren können sie beruhigt einschlafen und sie geben Ihnen auch bei Abwesenheit das gute Gefühl, im Wohnungstürbereich bestmögliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.

Tipps und Ratschläge für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:
- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren einsetzen
- Beim Verlassen der Wohnung immer zweifach verriegeln
- Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken, Einbrecher kennen die Verstecke
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schließzylinder getauscht werden
- Schlüssel nicht von innen stecken lassen, dies gilt besonders für Türen mit Glasfüllung
- Türspione verwenden, ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam

Anforderungen an einbruchhemmende Türen

Durch geprüfte einbruchhemmende Türen soll der Täter dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch abzubrechen. Sicherheitstüren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstärkte Türblattkonstruktionen, verstärkte Beschläge (Bänder, Schlösser, Schließbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschläge und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerechte Einbau des Türelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Türspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit. Einbruchhemmende Türen von ***teuto*** entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von zertifizierten Prüfstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchhemmenden Türen von ***teuto*** optimal mit dem Standard-Programm kombiniert werden können.

Prüfung der Türelemente

Bei einer anerkannten Prüfstelle werden die Türelemente auf Einbruchschutz geprüft. Im Prüfstand werden die speziell vom Türenhersteller entwickelten einbruchhemmenden Elemente verschiedenen statischen und dynamischen Prüfungen unterzogen. Spezielle Innenlagen, Bänder, Bandaufnahmen, Schlösser und Schließbleche sorgen dafür, dass das Türelement im verriegelten Zustand über einen definierten Zeitraum den Einbruchversuchen standhält. Hierbei kommen sowohl körperliche Gewalt als auch verschiedene Werkzeuge zum Einsatz. Je nach Widerstandsklasse kommen verschiedene Werkzeugsätze zum Einsatz, um das Türelement aufzubrechen. Mit jeder Widerstandsklasse erhöht sich außerdem die Widerstandszeit, also die Zeit, die dem Einbrecher zur Verfügung steht, um die Tür zu öffnen. Weiterhin ist eine vorschriftsmäßige Montage des Türelements zwingend erforderlich, um die Prüfung zu bestehen. Die geprüften Bauteile werden nach bestandener Prüfung vom Türenhersteller dauerhaft durch ein Schild gekennzeichnet.

Funktionen
Einbruchschutz nach DIN EN 1627
Rauchschutz RS nach DIN 18095 (optional)
Schallschutz nach DIN 4109 (optional)
teuto-Klimaklasse II (optional teuto Klimaklasse III)
teuto-Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192

Beschläge
1 PZ-Schloss – verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)
3 Bänder – verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
4 Türdrücker – Schutzbeschläge nach DIN 18257 *
5 Schließblech – verstärkte Sicherheitsschließbleche
6 Profilzylinder – nach DIN 18252 *
7 Kennzeichnungsschild – im Falz auf der Bandseite

Türblattaufbau / Zargenaufbau
8 Rahmen – z.B. Hartholz
9 Stabilisator – Multiplex oder Stahlrohr
10 Mittellage – Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
11 Deckplatte – HDF (optional)
12 Oberfläche – z.B. CPL, Dekor, Furnier, Lack, Schichtstoff
13 Blendrahmen

Sonstiges
- Prüfzeugnisse / Zulassungen nur in Verbindung mit der dazugehörigen Zarge
- Einbau nur in zugelassene Wände
- Bei Einbruchschutz ist nur die Schließseite der Tür als Angriffsseite zugelassen

* nicht im Lieferumfang enthalten!

teuto RC 2 (WK 2) Türelement mit Blendrahmen

teuto-RC 2 **Türblatt**, Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, Spezial-Vollspaneinlage mit zusätzlichen Stabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, PZ-Schloss mit Doppelstulp Kima 6206, 65mm Dorn, Bänder V 0026 WF vernickelt,

teuto RC2 **Blendrahmen**, Profil 45 mm x 71 mm, Sicherheitsschließblech mit rückseitiger Metallplatte, Bänder V 4700 WF vernickelt,

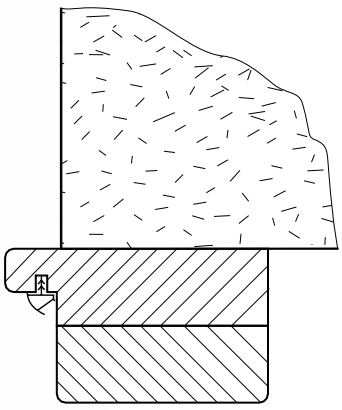

Türblattbreiten bis 985 mm - Höhe 1985 mm	
Oberfläche	**Elementpreis**
Ahorn lackiert	528,40 Euro
Buche lackiert	487,50 Euro
Weißeiche Natur lackiert	487,50 Euro
Limba lackiert	445,50 Euro
Limba streichfähig	432,60 Euro
Weißlack	432,60 Euro
Dekor	410,00 Euro
CPL	432,60 Euro

Sondermaß ohne Mehrpreis!

Mehrpreise

Türhöhe 2110 mm	+13%
3-lagige Vollspanplatte	47,10 Euro
Klimaklasse III	95,00 Euro
Bodendichtung	95,10 Euro
Spionlochbohrung	10,50 Euro
Spion vernickelt lose beigelegt	8,40 Euro
3-fach Verriegelung	191,60 Euro
Wechselgarnitur F1 ES1 geprüft	53,60 Euro
Keilsperrsicherung	41,10 Euro

Weil wir heute schon an die Standards von morgen denken, sind **teuto**-Brandschutztüren nach der neuen europäischen Norm DIN EN 1634-1 geprüft. Sie können sich also auf eine aufwendig konstruierte Sicherheitstür verlassen – und schöne Momente entspannt genießen.

Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern, beziehungsweise einschränken. Meist wird Brandschutz in Gebäuden betrieben. Er beschränkt sich jedoch keinesfalls auf sie, sondern wird beispielsweise bei Veranstaltungen immer wichtiger. Dort muss bei Vorführungen mit Feuer, Kerzen und dergleichen ein »Feuerwehrsicherheitswachdienst« oder eine Brandsicherheitswache beigestellt werden.

Der vorbeugende Brandschutz gliedert sich formal in:
- baulichen Brandschutz
- anlagentechnischen Brandschutz
- organisatorischen Brandschutz

Ziele des vorbeugenden Brandschutzes:
- Primärziel: Rettung von Menschen
- Risiken der Brandentstehung minimieren
- Risiken der Brandausbreitung minimieren
- Wertgegenstände schützen

Brandschutz nach DIN 4102
Zurzeit gilt für Brandschutztüren in Deutschland noch die DIN 4102, die in allen Bundesländern eingeführt ist. In der DIN 4102 werden »Brandschutzabschlüsse« wie folgt definiert: »Brandschutzabschlüsse sind selbstschließende Türen und selbstschließende Abschlüsse wie Klappen und Tore, die dazu bestimmt sind, im eingebauten Zustand den Durchtritt eines Feuers durch Öffnungen in Wänden oder Decken zu verhindern.« Bei der Planung von Gebäuden müssen gewisse Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen beachtet werden, insbesondere die Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer sowie verschiedene Richtlinien und Verordnungen (z.B. Arbeitsstättenverordnung, Gaststättenrichtlinien).

Funktionen
Brandschutz T30
Rauchschutz RS nach DIN 18095 (optional)
Schallschutz nach DIN 4109 (optional)
Einbruchschutz nach DIN EN 1627 (optional)
teuto-Klimaklasse II (optional teuto-Klimaklasse III)
teuto-Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192

Beschläge
1 PZ-Schloss – nach DIN 18250
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall (nur bei Funktion Rauch- und Schallschutz)
3 Bänder – je nach Ausführung Sicherheitsbänder
4 Obentürschließer – nach EN 1154
5 Türdrücker – nach DIN 18273
6 verstärktes Schließblech
7 Profilzylinder – Standard (EH nach DIN 18252) *
8 Kennzeichnungsschild – im Falz auf der Bandseite

Türblattaufbau / Blendrahmenaufbau
9 Rahmen – Hartholz mit Brandschutzstreifen
10 Stabilisator – z.B. Hartholz oder Multiplex
11 Mittellage – Vollspanplatte (optional Spezial-Schalldämmeinlage)
12 Deckplatte – HDF (optional Alu-Klimadeck für teuto-Klimaklasse III)
13 Oberfläche – z.B. CPL, Dekor, Furnier, Lack, Schichtstoff
14 Blendrahmen

Sonstiges
- Prüfzeugnisse / Zulassungen nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Blendrahmen
- Einbau nur in zugelassene Wände
- Bei Einbruchschutz ist nur die Schließseite der Tür als Angriffsseite zugelassen
- Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage möglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!

teuto **Brandschutztür** nach DIN EN 1634-1, ca. 42 mm stark (Dekor und CePal ca. 46 mm stark), Spezial-Vollspanmittellage, Spezial Rahmenkonstruktion, Falz 13 mm x 30,5 mm, PZ Schloss 65 mm Dorn 9 mm Nuss und vernickelte Bänder eingebaut, Scherentriebschließer silberfarbig nach DIN EN 1154 lose beigelegt, Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz lose beigelegt, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

teuto **Blendrahmen T30**, für 1-flügelige Brandschutztür, Querschnitt 55/91 mm aus Massivholz, Eckverbinder auf Gehrung mit Lamello- und Schraubverbindung, Flachstahl-Schließblech eingebaut, 2 Bandaufnahmen für Anuba Bänder werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

Türblattbreite 735 / 860 / 985 mm - Höhe 1985 mm	
Oberfläche	**Elementpreis**
Weißlack	799,80 Euro
CPL Buche	799,80 Euro
CPL Grau	799,80 Euro
CPL Weißlack	799,80 Euro
weitere Oberflächen	auf Anfrage

Nebenleistungen Brandschutztüren

Türhöhe 2110 mm	+ 8%
3-lagige Vollspanplatte (37dB Rw,P)	79,00 Euro
Bodendichtung (Rauchschutzgeprüft)	76,00 Euro
Klimaklasse III	98,00 Euro
Spionlochbohrung + Spion vernickelt	29,00 Euro
Gleitschienenschließer Dorma TS92	85,00 Euro

Nebenleistungen Brandschutzblendrahmen

Türhöhe 2110 mm	+ 8%
Leibungsverkleidung und Gegenbekleidung bis Wandstärke 20,5 cm (lieferbare Oberflächen auf Anfrage)	96,60 Euro

Sicherheit vom Experten. ***teuto***-Rauchschutztüren schützen vor Schadstoffen, die häufig als giftige Rauchgase – zum Beispiel durch Verbrennungsprozesse – entstehen.

Die grundsätzlichen Anforderungen an Rauchschutztüren sind:
- Rauchschutztüren müssen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen.
- Rauchschutztüren müssen selbstschließend sein.
- Rauchschutztüren müssen zu jeder Zeit ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten.
- Das komplette Element muss von einem Hersteller geliefert werden.

Prüfung von Rauchschutztüren
Die Prüfung von Rauchschutztüren erfolgt nach DIN 18095 (Rauchschutz) und DIN 4102-18 (Dauerfunktion). In allen Bundesländern wurde die DIN 18095 als technische Baubestimmung baurechtlich eingeführt. Während der Prüfung wird die Luft im Prüfraum auf 200°C erhitzt und ein definierter Überdruck von 50 Pascal erzeugt. Unter diesen Bedingungen dürfen gewisse Leckraten nicht überschritten werden (1-flügelig 20m³/h – 2-flügelig: 30m³/h), um die Rauchschutzprüfung zu bestehen. Bei der Dauerfunktion muss ein Türelement insgesamt 200.000 Öffnungszyklen standhalten, ohne dass Türblatt, Zarge oder die Beschlagsteile eine Funktionsbeeinträchtigung erleiden. Nach der erfolgreichen Rauchschutz- und Dauerfunktionsprüfung wird dem Antragsteller ein »Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis« von der anerkannten Prüfstelle ausgestellt. Lt. DIN 18095 müssen alle Rauchschutztüren mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.

Funktionen
Rauchschutz RS nach DIN 18095, Schallschutz nach DIN 4109
Einbruchschutz nach DIN EN 1627 (optional)
teuto-Klimaklasse II (optional teuto-Klimaklasse III)
teuto-Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192

Beschläge
1 PZ-Schloss – nach DIN 18250
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3 Bänder – je nach Ausführung 3-teilige Bänder oder Sicherheitsbänder
4 Obentürschließer – nach EN 1154
5 Türdrücker – nach DIN 18273 (mit Einbruchschutz zusätzlich nach DIN 18257)
6 Sicherheitsschließblech
7 Profilzylinder – Standard (EH nach DIN 18252) *
8 Kennzeichnungsschild – im Falz auf der Bandseite

Türblattaufbau / Blendrahmenaufbau
9 Rahmen – z.B. Hartholz
10 Stabilisator – z.B. Hartholz, Multiplex oder Stahlrohr
11 Mittellage – Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
12 Deckplatte – HDF
13 Oberfläche – z.B. CPL, Dekor, Furnier, Lack, Schichtstoff
14 Rauchschutzblendrahmen

Sonstiges
- Prüfzeugnisse / Zulassungen nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Blendrahmen
- Einbau nur in zugelassene Wände
- Bei Einbruchschutz ist nur die Schließseite der Tür als Angriffsseite zugelassen
- Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage möglich

* nicht im Lieferumfang enthalten

Rauchschutztür RD1 Typ RD1 - VS1

teuto Rauchschutztür nach DIN 18095, ca. 40 mm stark, Spezial Vollspanmittellage, absenkbare Bodenabschlussdichtung, Spezial Rahmenkonstruktion mit zusätzlichen Stabilisatoren, Falz 13 x 25,5 mm, PZ Schloss 65 mm Dorn 9 mm Nuss und vernickelte Bänder V0037WF eingebaut, Scherentriebschließer silberfarbig nach DIN EN 1154 lose beigelegt, Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz lose beigelegt, fertig oberflächenbehandelt (ausgenommen Limba streichfähig), Kartonverpackung

teuto **Rauchschutzblendrahmen** Profil 45 x 71 mm, Sicherheitsschließblech mit rückseitiger Metallplatte, Bänder V 4700 WF vernickelt, Rauchschutzdichtung

Türblattbreite 735 / 860 / 985 mm - Höhe 1985 mm	
Oberfläche	**Elementpreis**
Ahorn lackiert	944,20 Euro
Buche lackiert	893,70 Euro
Limba lackiert	847,80 Euro
Limba streichfähig	811,40 Euro
Weißeiche Natur lackiert	903,40 Euro
Dekor Buche	758,20 Euro
Dekor Eiche Premium	758,20 Euro
CPL	818,10 Euro
Weißlack	806,00 Euro

Nebenleistungen Rauchschutztüren

Türhöhe 2110 mm	+ 8%
3-lagige Vollspanplatte (37dB Rw,P)	72,60 Euro
Klimaklasse III	98,00 Euro
Spionlochbohrung + Spion vernickelt	27,80 Euro
Gleitschienenschließer Dorma TS92	85,00 Euro
3-fach Verriegelung	168,00 Euro

Nebenleistungen Rauchschutzblendrahmen

Türhöhe 2110 mm	+ 8%
Montagenut und Kedernleiste (Buche/Eiche/weiß)	21,40 Euro
Leibungsverkleidung und Gegenbekleidung bis Wandstärke 20,5 cm (lieferbare Oberflächen auf Anfrage)	96,60 Euro
3-fach Verriegelung	67,20 Euro

Auch hier beweisen wir unser handwerkliches Können. Individuelle Problemlösungen für nahezu jede bauliche Situation geben Ihnen Planungssicherheit.
Unser *teuto*-Blendrahmen besteht aus einem Rahmen, der auf die Wand montiert wird. Alle sichtbaren Flächen und Kanten sind einheitlich furniert oder beschichtet, die Blendrahmenkanten sind elegant abgerundet.

Punkt für Punkt *teuto* Qualität

- Mit der Auswahl aus 29 verschiedenen Oberflächen können Sie Ihre Gestaltungsideen verwirklichen
- Der Durchgangsverlust wird durch die *teuto* Blendrahmen auf ein Minimum reduziert
- Die mitgelieferte Kederleiste verdeckt alle Befestigungsschrauben, egal an welcher Stelle. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine schöne, saubere Optik. Nach erfolgter Montage wird die Kederleiste einfach aufgedrückt. Fertig
- Eine vorhandene alte Stahlzargenfalz lässt sich mit dem ***teuto*** Blendrahmen mit Leibungsverkleidung ebenso komplett abdecken. Das Ergebnis ist auch hier ein optisch schöner Durchgang, bei nur minimaler Verkleinerung der Durchgangsmaße
- Durch die 4-seitige Ummantelung kann der Blendrahmen auch einseitig ins Lichte gestellt werden

Blendrahmen mit Gegenbekleidung ohne Montagenut

Blendrahmen mit Gegenbekleidung, Montagenut und Kederleiste

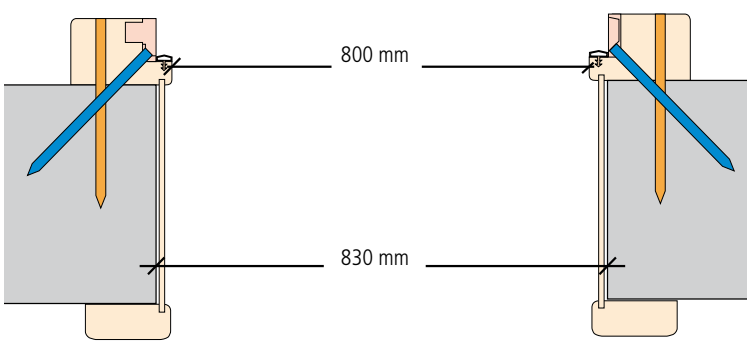

1 BB-Schloss-Standard, alternativ WC-Schloss/PZ-Schloss
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)
3 2teilige Bänder V0020, bei schweren Türen V0026 Wf
4 Türdrücker – Standard *
5 Standardschließblech, für Glastüren Kurzschließblech
6 MDF-Riegel, Klimaklasse in Verbindung mit einem Multiplex-Rahmenholz
7 Wabeneinlage oder Röhrenspanstreifen/alternativ Röhrenspan- oder Vollspaneinlage
8 Hartfaser oder Spandeck
9 Oberfläche z.B. Dekor, CPL, Funier lackiert
10 Blendrahmen

* nicht im Lieferumfang enthalten!

teuto Blendrahmen Profil 45 mm x 71 mm
4x Klemmnuss, vernickelte Bänder V 3400 WF, dreiseitig umlaufende Dichtung, Schließblech eingebaut, Kartonverpackung

Blendrahmen ohne Montagenut

Blendrahmen mit Montagenut und Kederleiste

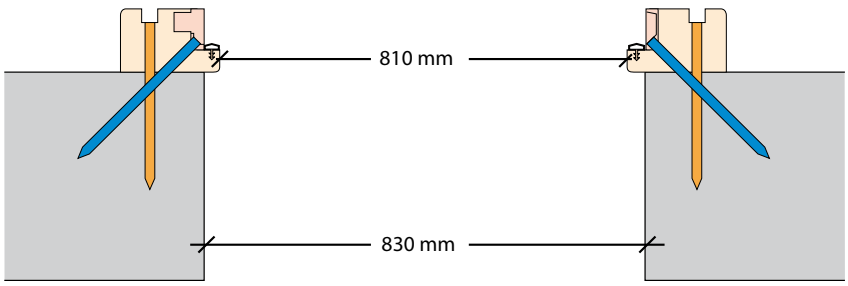

Türblattbreite 735 / 860 / 985 mm - Höhe 1985 mm	
Oberfläche	
Ahorn lackiert	196,30 Euro
Buche lackiert	176,60 Euro
Limba lackiert	164,50 Euro
Limba roh	159,60 Euro
Weißeiche Natur lackiert	176,60 Euro
Dekor Buche	107,40 Euro
Dekor Eiche Premium	107,40 Euro
CPL	139,30 Euro
Weißlack	139,30 Euro

Mehrpreise

Türhöhe 2110 mm	+13%
Türbreite 1110 mm	+25%
Türbreite 1235 mm	+25%
Sondermaße auf nächsthöheres DIN-Maß	+15%
Kurzschließblech	19,40 Euro
verstärktes Schließblech	32,60 Euro
2 Bänder V4400WF	17,30 Euro
2 Bandaufnahmen M10 inkl. 2 Bänder V4700 WF	17,30 Euro
Kederleiste (weiß, Buche, Eiche)	21,40 Euro

Blockrahmen
Die saubere teuto Lösung.

Unser Fertigblockrahmen überzeugt als schöne optische Begrenzung - sei es als Raumteiler, Windfang oder gelungener Abschluss Ihres Flures.
Das ***teuto***-System aus ummanteltem Massivholz gewährleistet einen einfachen Zusammenbau, problemlose Montage und sorgt für eine garantiert hohe Standfestigkeit. Teilen Sie uns einfach die Wandöffnung mit. Wir ermitteln für Sie die erforderlichen Bestellmaße von Blockrahmen, Zimmertür und Verglasung.

1 BB-Schloss-Standard, alternativ WC-Schloss/PZ-Schloss
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)
3 2teilige Bänder V0020, bei schweren Türen V0026 Wf
4 Türdrücker – Standard *
5 Standardschließblech, für Glastüren Kurzschließblech
6 MDF-Riegel, Klimaklasse in Verbindung mit einem Multiplex-Rahmenholz
7 Wabeneinlage oder Röhrenspanstreifen/alternativ Röhrenspan- oder Vollspaneinlage
8 Hartfaser oder Spandeck
9 Oberfläche z.B. Dekor, CPL, Funier lackiert
10 Blockrahmen

* nicht im Lieferumfang enthalten!

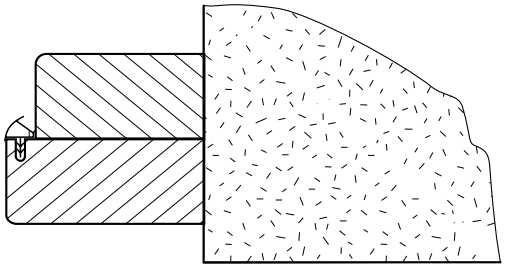

teuto-Massivholzblockrahmen, Querschnitt 65/75 mm, für Montage in der Laibung, Schließblech und 4x Klemmnuss montiert, vernickelte Bänder V 3400 WF lose beigelegt, dreiseitig umlaufende Dichtung, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung, (Typ 4-19 inklusive Glasleisten für bauseitige Verglasung).

Blockrahmen	**Höhe bis Blockrahmenaussenmaß 2600 mm**							
Oberfläche	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4-7**	**Typ 8-9**	**Typ 10-11**	**Typ 13**	**Typ 14-17**	**Typ 18-19**
Ahorn lackiert	350,30	455,40	693,40	1.070,20	502,80	788,20	1.164,20	1.403,20
Buche lackiert	339,90	441,90	663,80	1.017,40	477,80	760,60	1.136,80	1.352,60
Limba lackiert	339,90	441,90	663,80	1.017,40	477,80	760,60	1.136,80	1.352,60
Limba roh	313,50	407,50	610,60	937,00	439,60	699,80	1.045,80	1.244,40
Weißeiche Natur lackiert	339,90	441,90	663,80	1.017,40	477,80	760,60	1.136,80	1.352,60
CPL Ahorn exclusiv	264,00	343,20	551,00	852,20	431,60	648,20	1.054,20	1.267,80
CPL Ahorn Premium								
CPL Buche exclusiv								
CPL Esche weiß								
CPL Weißlack								
CPL weiß Struktur Premium								
CPL weiß								
CPL Authentic Akazie								
CPL Authentic Eiche								
CPL grau Premium								
CPL Eiche Premium								
CPL Pirus Carbo								
CPL Pirus Nimba								
CPL Pirus Arena								
CPL Pirus Terra								
Weißlack								

Alle Preise in Euro.

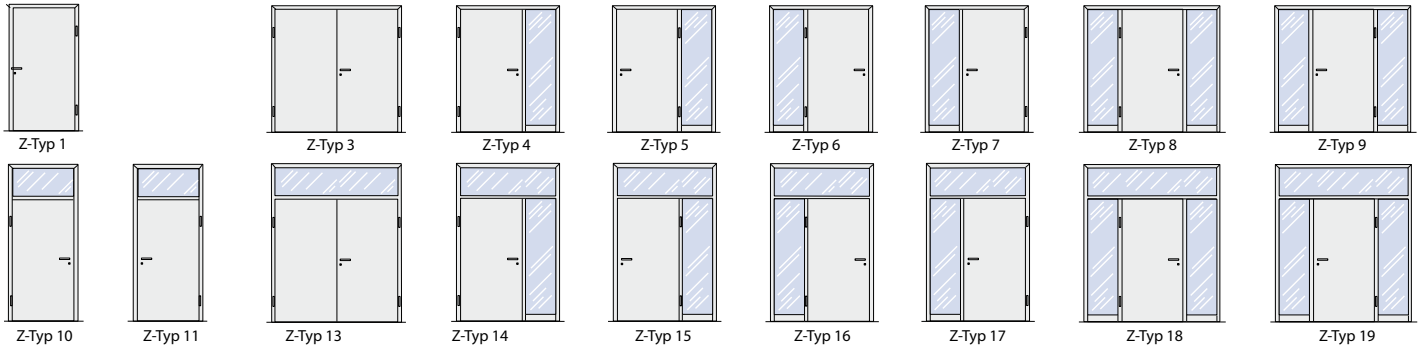

Mehrpreise

Kurzschließblech	19,40 Euro	Abdeckleisten 2640 x 30 x 6 mm	32,60 Euro
verstärktes Schließblech	32,60 Euro	**Sondermaße ohne Mehrpreis.**	
2 Bänder V4400WF	17,30 Euro		

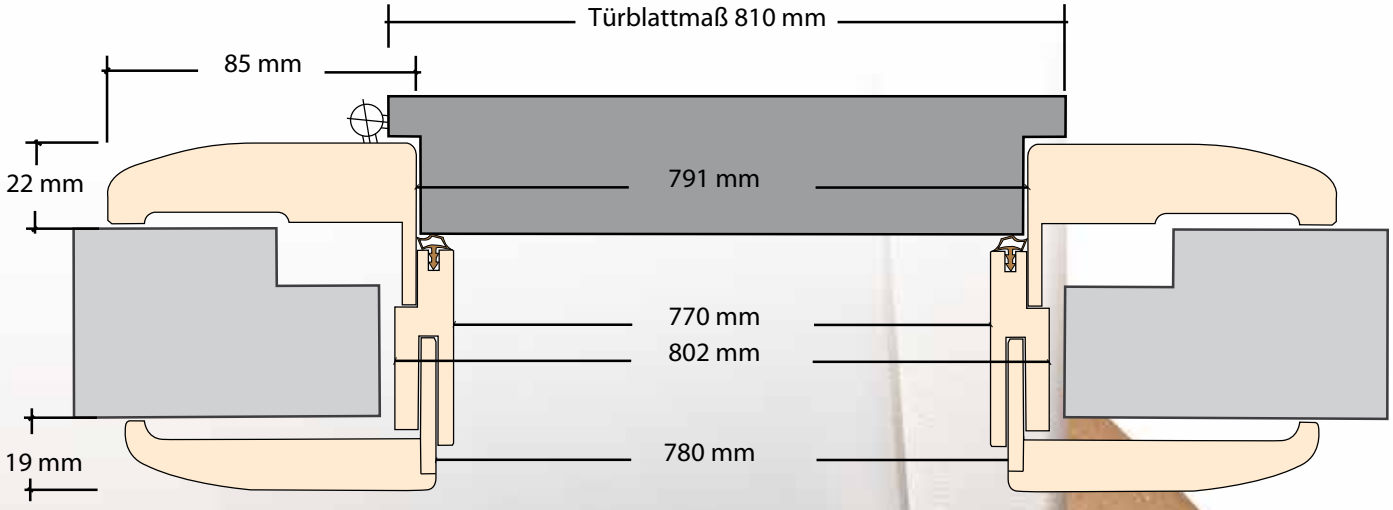

Mehr Durchgang mit Renovierungszargen

Mit den Elementen sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, vor allem sparen Sie Platz. Denn durch die Systemtüren wird das Durchgangsmaß Ihrer Wohnungsinnentüren nur geringfügig verringert. Durch die individuelle Anpassung ist das Entfernen der vorhandenen Blechzarge nicht erforderlich. Eine saubere und schnelle Montage, ohne Hammer und Meißel. Perfekt bis ins kleinste Detail werden die Zargen gefertigt. Ob saubere Gehrungen oder stabile Bänder, alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Die Türen sind mit einer stabilen Röhrenspanplatte ausgestattet und in den Dekoren Buche, Eiche sowie in den kratzfesten CPL Oberflächen Buche, Eiche und weiß erhältlich. Wir wissen was Sie wollen!

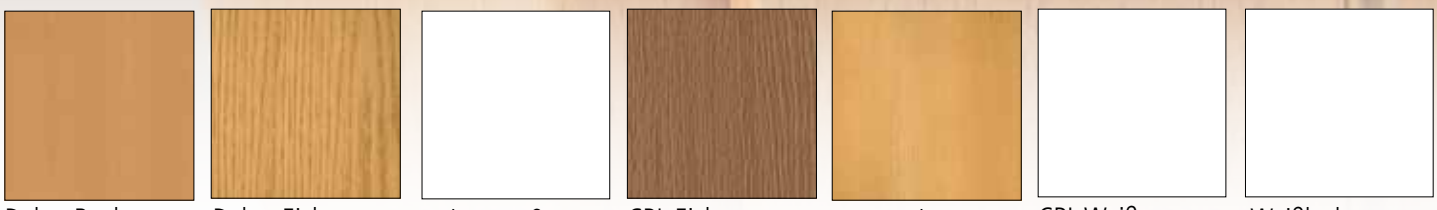

1 BB-Schloss-Standard, alternativ WC-Schloss/PZ-Schloss
2 Bodendichtung – zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)
3 2teilige Bänder V0020, bei schweren Türen V0026 Wf
4 Türdrücker – Standard *
5 Standardschließblech, für Glastüren Kurzschließblech
6 MDF-Riegel, Klimaklasse in Verbindung mit einem Multiplex-Rahmenholz
7 Wabeneinlage oder Röhrenspanstreifen/alternativ Röhrenspan- oder Vollspaneinlage
8 Hartfaser oder Spandeck
9 Oberfläche z.B. Dekor, CPL oder Weißlack
10 Renovierungszarge

* nicht im Lieferumfang enthalten!

***teuto* IT B-2 Zarge** mit bombierten Bekleidungen, Bekleidungen und Futterbretter aus MDF, oberflächenfertig, Zier- und Falzbekleidung 85mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt, Spezialbandaufnahme in Bekleidung montiert (kein zusätzlicher Durchgangsverlust), Bänder wartungsfrei vernickelt, Dichtungsprofil eingezogen, Wandstärkenausgleich +20mm, Kartonverpackung.

Oberfläche	Wandstärken in mm				
	45*/55*/70	90/105/125	145/165/185	205/220/240	270/290/325
Dekor Buche	140,30	153,30	161,80	183,10	205,30
Dekor Weiß	140,30	153,30	161,80	183,10	205,30
Dekor Eiche	140,30	153,30	161,80	183,10	205,30
Weißlack	148,80	162,00	170,30	191,70	213,90
CPL Buche	157,50	170,50	179,00	200,20	222,60
CPL Eiche	157,50	170,50	179,00	200,20	222,60
CPL uni weiß	157,50	170,50	179,00	200,20	222,60

***teuto* IT B-2 Innentür** aus Holzwerkstoff, Fertigung nach DIN 68706, als einflügelige Drehtür, oberflächenfertig, ca. 40mm stark, einhängefertig, Türblattkante eckig, Wabenkern, alternativ Röhrenspanplatte (LA-Tür mit Vollspaneinlage inkl. Glasleisten), BB-Schloss, Bänder V 0020 vernickelt, Kartonverpackung.

Dekor Buche, Eiche **Weiß**	670x1950 670x1980	735x1985 860x1985	810x1950 810x1980
Einlage Wabe nur Dekor Buche/Dekor weiß	85,60	85,60	85,60
Aufpreis Röhrenspan	17,20	17,20	17,20
Weißlack			
Einlage Röhrenspan	120,00	120,00	120,00
CPL Eiche, Buche, uni Weiß			
Einlage Röhrenspan	128,60	128,60	128,60
Aufpreis Lichtausschnitt (Mehrpreis auf Röhrenspan)	50,50	50,50	50,50

Wir liefern Ihre Türen (Breite 670 und 810 mm) auch in der Höhe 1950 mm ohne Mehrpreis!

Alle Preise in Euro.

Hauptverwaltung

Niederlassung Berlin

Niederlassung Gera-Korbußen

Türen- und Zargenlager Gera-Korbußen

Die ***teuto*** Türenwelt finden Sie auch unter www.teuto-tueren.de

Hauptverwaltung
teuto BAUELEMENTE GmbH
Wellkamp 1 - 48480 Schapen
Telefon: +49 (0) 54 58 - 9 33 44 55
Fax: +49 (0) 54 58 - 9 33 44 58
Mail: info@teuto-tueren.de

Niederlassung Gera
teuto BAUELEMENTE GmbH
Mittelstraße 2 - 07554 Korbußen
Telefon: +49 (0) 03 66 02 - 50 98 00
Fax: +49 (0) 03 66 02 - 50 98 27
Mail: holzhausen@teuto-tueren.de

Niederlassung Berlin
teuto VL-Baubedarf GmbH
Prendener Straße 1 - 16348 Klosterfelde
Telefon: +49 (0) 3 33 96 - 87 76 50
Fax: +49 (0) 3 33 96 - 87 76 52
Mail: vl@teuto-tueren.de

Copyright 2013 by Eslage & Voß GmbH +49(0) 5451 94760 • FU5