
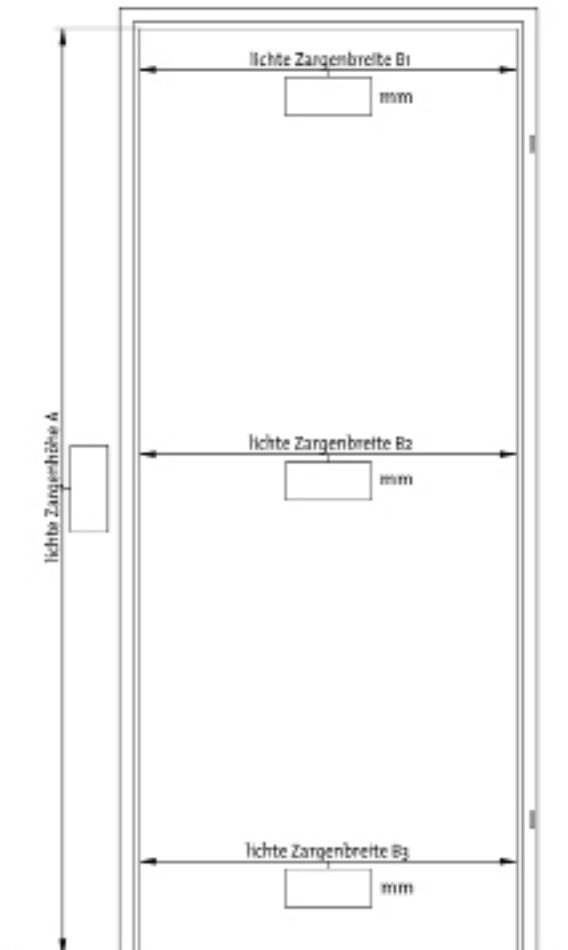
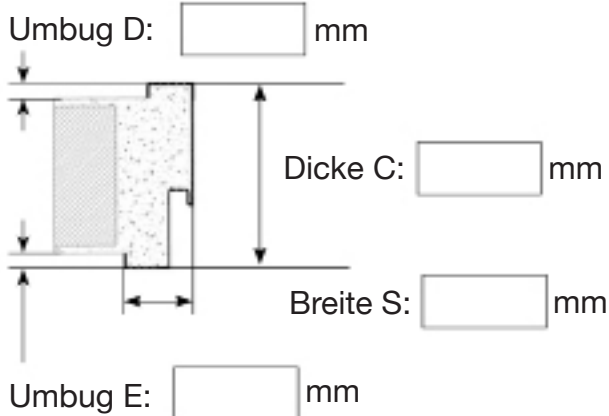


teuto ITB-3 Renovierungszarge, passend für Stahlzargen mit max. 10 mm Umbug und max. 40 mm Spiegelbreite, Bekleidungsbreite 85 mm, Futter eckig, Bekleidung bombiert und auf Gehrung, Schließblech und 2 x 2 Bandklemmblocke montiert, vernickelte Bänder V 9100 WF lose beigelegt dreiseitig umlaufende Dichtung, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung. Für Türblattbreiten bis 985 mm (Mindestwandstärke 105 mm). Dieses Aufmaßblatt dient als Hilfe zur fachgerechten Bestellung.

- Ahorn Echtholz lackiert
 Weißlack

- DIN links
 DIN rechts



Maße aus vorhandener Stahlzarge eintragen
Achtung: vorhandene Schwellen dürfen im Aufmaß nicht berücksichtigt werden und sind bei Montage bauseits anzupassen.

Berechnungen:
Türblatthöhe = Höhe A - 13 mm
Türblattbreite = Breite B (min.) - 11 mm
Wandstärke = Dicke C - Umbug D - Umbug E

Anmerkung:
- Der max. Umbug darf 10 mm je Seite betragen.
- Die Breite S darf max. 55 mm betragen.
- Es ist eine Montage-Luft von 10 mm bezogen auf das kleinste Breitenmaß in lichtem Durchgang berücksichtigt.
Abweichende Anforderungen sind bei der Bestellung zu berücksichtigen.

Kundenstempel